
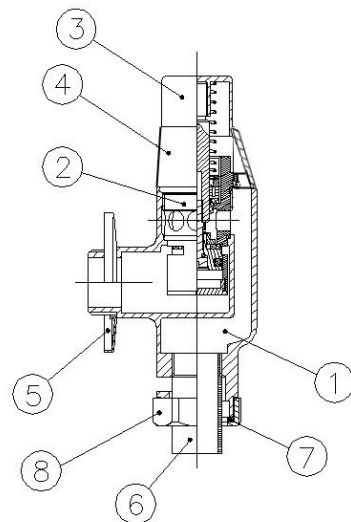


1035 FLUXOMETRO VISTO PULSADOR **1035 IN VIEW BUTTON FLUX METER**

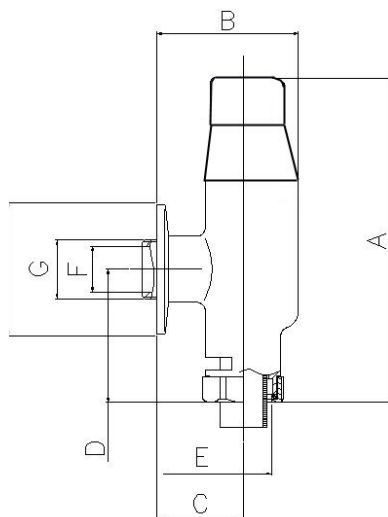

Características

- 1) Construcción de cuerpo en latón según DIN 17660.
- 2) Construcción de maneta en latón según DIN 17660.
- 3) Cromado según EN 248.
- 4) Cartucho temporizado tarado a 9 - 10 s (a 2-2.5 Bar).
- 5) Caudal mínimo: 94 l/min. (2 bar.)
- 6) Temperatura máxima uso: 70 °C.
- 7) Temp. máxi. recomendada: 65 °C.
- 8) Presión máxima uso: 3 bar.
- 9) Presión mínima uso: 0,5 bar.
- 10) Presión recomendada: 1-2 bar.

Features

- 1) Body made in brass according to DIN 17660.
- 2) Handle made in brass according to DIN 17660.
- 3) Chromed according to EN 248.
- 4) Timed cartridge regulated to 9 -10 sec (2-2.5 Bar).
- 5) Minimum flow rate: 94 l/min. (2 bar.)
- 6) Maximum temperature: 70° C.
- 7) Max. recommended temp. : 65 °C.
- 8) Maximum pressure: 3 bar.
- 9) Minimum pressure: 0,5 bar.
- 10) Recommended pressure: 1-2 bar.

Nº	Denominación/Name	Material	Acabado Superficial/Surface Treatment
1	CUERPO / BODY	LATÓN / BRASS	CROMADO / CHROMED
2	CARTUCHO / CARTRIDGE	LATON / BRASS	-
3	MANETA / HANDLE	LATON / BRASS	CROMADO / CHROMED
4	FIJADOR / FIXER	PLASTICO / PLASTIC	-
5	EMBELLECEDOR / COVER	LATON / BRASS	CROMADO / CHROMED

Ref	Medida/ Size	PN	Dimensiones/Dimensions (mm)							Peso/Weight (g)
			A	B	C	D	E	F	H	
1035 06	1"	10	175	75	45	70	30.2	25	70	1200