

Art. 1767 BARRA FIJA EN ANGULO 130° IZQUIERDA **Art. 1767 FIXED 130° ANGLE LEFT BAR**

Descripción general

- Barra de apoyo con florón, en ángulo de 130° a izquierda, de acero Inox AISI 304, acabado satinado, para duchas, bañeras y vestidores.
- Adecuada para lavabos específicos para personas minusválidas, de avanzada edad o con movilidad reducida.
- Indicada para conseguir baños y recintos públicos sin barreras arquitectónicas de accesibilidad.
- Modelo apto para colectividades.
- Máxima durabilidad y resistencia a la oxidación.

General description


- Grab bar, 130° angle to the left, stainless steel AISI 304 satin finish, for showers, baths and changing rooms.
- With snap flange cover.
- Suitable for bathrooms specific for invalids, elderly people or the handicapped.
- Suitable to achieve barrier-free accessibility in bathrooms and public spaces.
- Model suitable for public use.
- Highest durability and rusting resistance.


Componentes y Materiales

- Barra, de acero Inox AISI 304, de 1,5 mm espesor y Ø exterior 30 mm, acabado satinado. El proceso de doblado garantiza que el diámetro sea uniforme en las curvas.
- Pletina de anclaje, 3 u, de acero Inox AISI 304, de 3 mm espesor. Incorpora 2 agujeros de Ø 6,5 mm para adosar a la pared.
- Embellecedor (florón), 3 u, de acero Inox AISI 304, acabado satinado, de 0,8 mm espesor y Ø 80 mm, que oculta la pletina de anclaje.

Components and Materials

- Stainless steel AISI 304 bar, 1,5 mm thick and Ø 30 mm (outer diameter), satin finish. The bending process guarantees the uniformity of the diameter along the bends.
- Stainless steel AISI 304 mounting flange, 3 units, 3 mm thick. Incorporates 2 screws holes of Ø 6,5 mm for mounting on the wall.
- Stainless steel AISI 304 snap flange cover, 3 units, satin finish, 0,8 mm and Ø 80 mm.

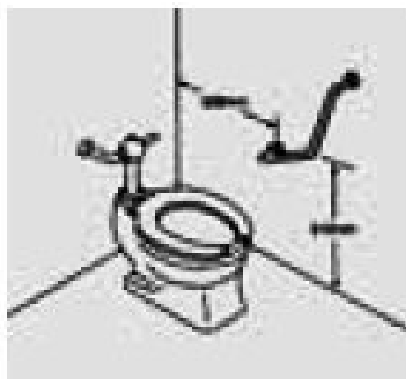

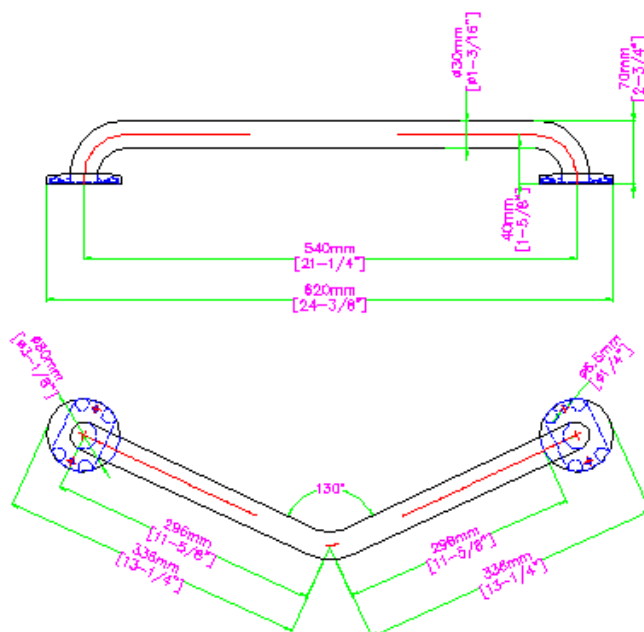

Nº	Denominación /Name		Valores / Value
1	Altura instalación recomendada	Recommended installation height	750-915 mm
2	Fuerza máx. sostenible (*)	Maximum force supported (*)	4003 N
3	Peso máx. sostenible (*)	Maximum weight supported (*)	408 Kg
4	Longitud máxima total	Total maximum length	620 mm
5	Longitud entre centros de pletina	Length between flanges' center	540 mm
6	Longitud cada tramo (distancia máxima)	Length of each section (maximum distance)	336 mm
7	Longitud cada tramo (de centro pletina a centro curva)	Length of each section (between flange and bend centers)	296 mm
8	Distancia entre barra y pared	Distance between bar and wall	40 mm

Funcionamiento	Operation
Sin instrucciones de uso específicas.	No specific instructions for its use required
(*) NOTA: La fuerza que soporta la barra dependerá del tipo de pared y de la fijación utilizada. Tornillería no incluida. Se recomienda emplear tornillos de acero Inox.	(*) NOTE: The load that the bar withstands depends on the type of the wall and the wall plugs used. Nuts and bolts are not included. The use of stainless steel screws is recommended.