

Art.6012-13-16-22-23



Contador de Agua tipo CHORRO UNICO con racor ***SINGLE JET Water Meter with racors***

Características

1. Agua fría – Agua caliente
2. Esfera seca, transmisión magnética
3. Todas las posiciones de montaje
4. Presión nominal PN 10/16 bar
5. Contador orientable 360°
6. Temperatura máx. de trabajo
 - A. F. = 30° C
 - A. C. = 90° C

Features

1. Cold water – Hot water
2. Dry dial, with magnetic transmission
3. Any meter mounting position is possible
4. Nominal pressure PN 10/16 bar
5. Counter 360° orientable
6. Max. operating temperature
 - C.W. = 30° C
 - H.W. = 90° C

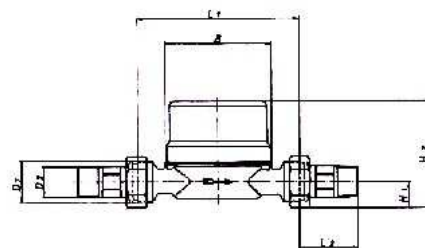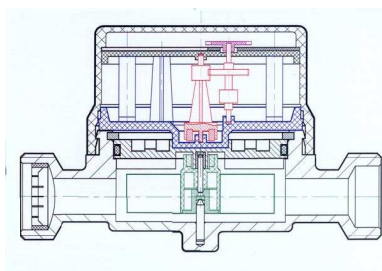

DIMENSIONES / DIMENSIONS


DN mm	Caudal Nominal Flow	L1 mm	L2 mm	H1 mm	H 2 mm	D1 mm	D2 mm	Peso/Weight (g)
15	1,5 m ³	110	39,5	17,0	70,0	3/4"	1/2"	465
15	1,5 m ³	110	39,5	17,0	70,0	3/4" 7/8"	1/2"	465
20	2,5 m ³	130	39,5	21,0	75,0	1"	3/4"	520

Código/Code	Correspondencia / Correspondence
6012 05	Art. 6010 05 con / with racors, agua fría / cold water
6013 05	Art. 6011 05 con / with racors, agua caliente / hot water
6016 05	Art. 6015 05 con / with racors, agua fría / cold water
6022 06	Art. 6020 06 con / with racors, agua fría / cold water
6023 06	Art. 6021 06 con / with racors, agua caliente / hot water

CARACTERÍSTICAS DE MEDIDA / MEASUREMENT DATA

Código/Code	Clase/Class	Qn m ³ /h	Q max m ³ /h	Qt l/h	Q min l/h	Lectura / Reading
6010 05	B	1,5	3,0	120	30	99999,999
6011 05	B	1,5	3,0	120	30	99999,999
6015 05	B	1,5	3,0	120	30	99999,999
6020 06	B	2,5	5,0	200	50	99999,999
6021 06	B	2,5	5,0	200	50	99999,999

DIAGRAMA DE PERDIDAS DE PRESIÓN / PRESSURE LOSS CURVE

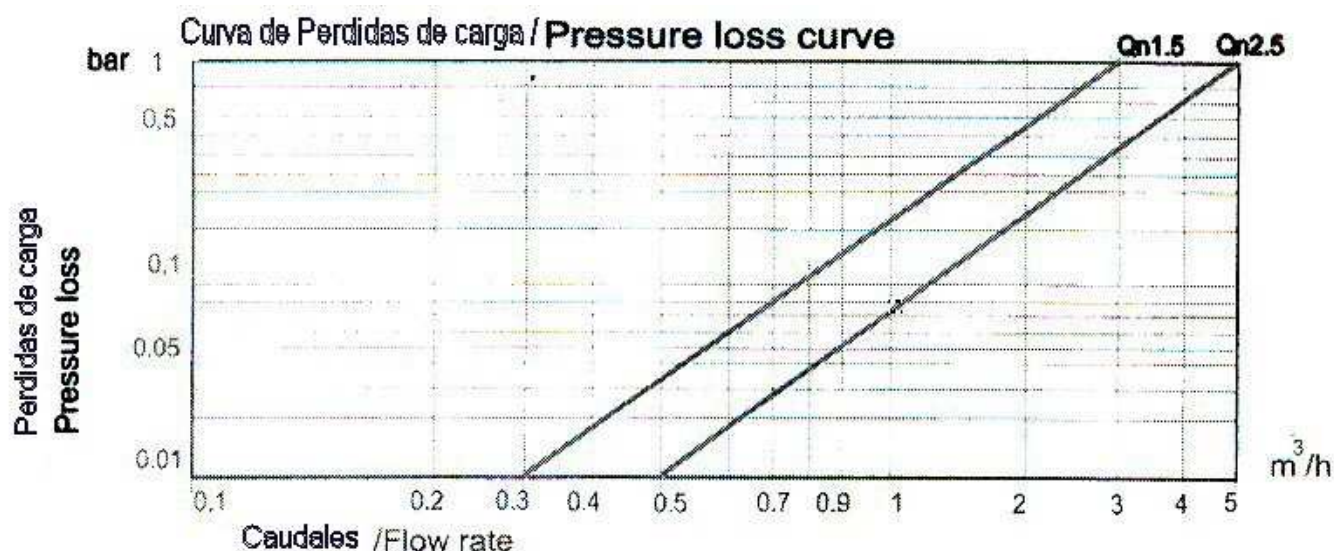

CURVA DE ERROR / ERROR CURVE

