


Art.: 6030 Contador de Agua de Chorro Múltiple Multijet Vane Water Meter

Características

1. Para medición del consumo de agua fría.
2. Temperatura máxima de trabajo 30°C.
3. Esfera húmeda.
4. Montaje en horizontal.
5. Presión nominal PN 16.
6. Extremos roscados según ISO 228/1.
7. Precisión de medición conforme a la Directiva 2004/22/CE, Ratio 80

Features

1. For measuring cold water consumption.
2. Maximum working temperature 30°C.
3. Wet dial.
4. Horizontal mounting.
5. Nominal pressure PN 16.
6. Threaded ends according ISO 228/1.
7. Measuring accuracy conform to MID 2004/22/CE, Ratio 80.

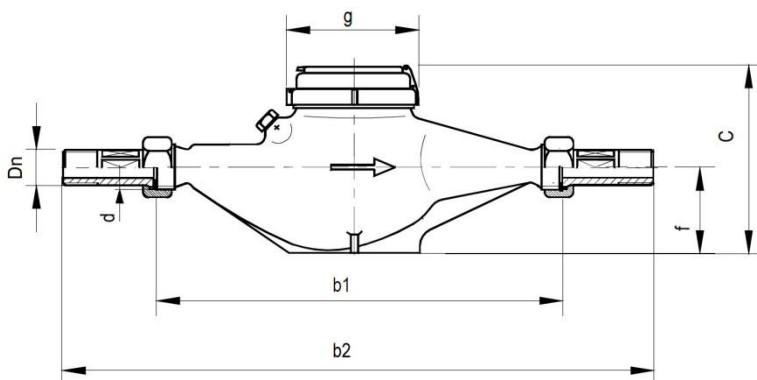


Ref.	Medida / Size d	Dimensiones / Dimensions (mm)				Peso / Weight (kg)
		b1	c	g	f	
6030 05	G ¾"	165	120	100	34	1,5
6030 06	G 1"	190	120	100	34	2
6030 07	G 1¼"	260	130	100	40	3
6030 08	G 1½"	260	130	100	40	3
6030 09	G 2"	300	145	110	50	5

Características de medida / Measurement data

Medida / Size d	Ratio	Q ₃ (m ³ /h)	Q ₄ (m ³ /h)	Q ₂ (l/h)	Q ₁ (l/h)	Lectura / Reading (m ³)	
						min.	max.
6030 05	80	2,5	3,125	50	31,25	0,0001	99999
6030 06	80	4	5	80	50	0,0001	99999
6030 07	80	6,3	7,875	126	78,75	0,0001	99999
6030 08	80	10	12,5	200	125	0,0001	99999
6030 09	80	16	20	320	200	0,001	99999

Curva de error / Error curve

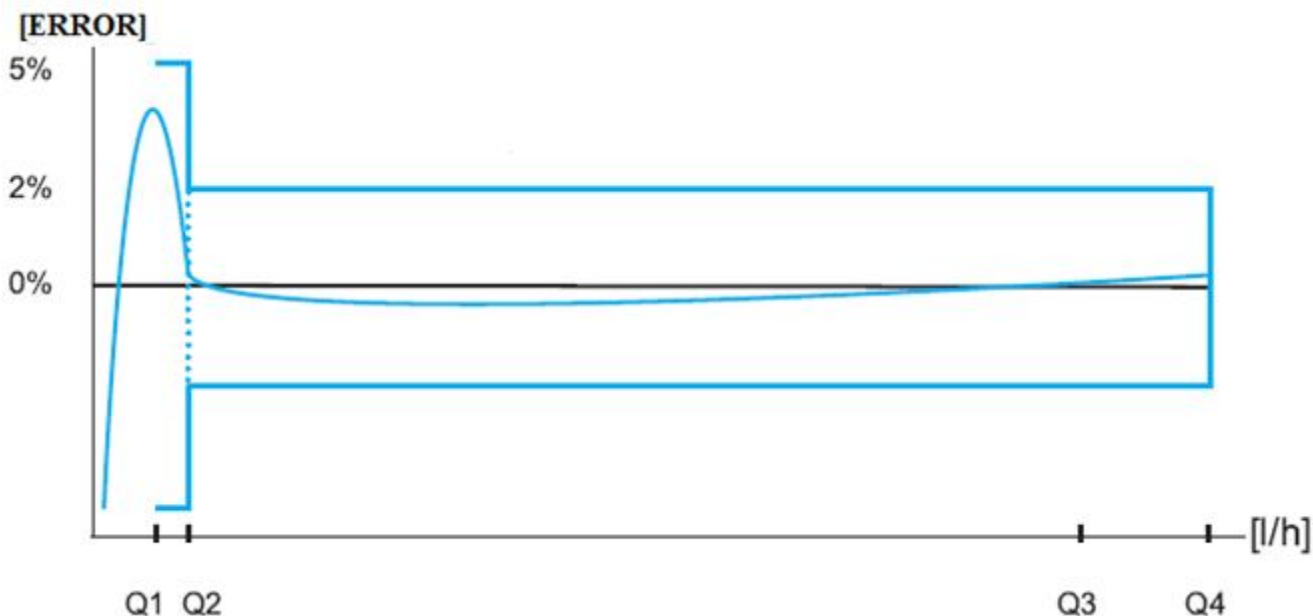

Marcado del dial de los contadores en cumplimiento de la Directiva de Instrumentos de Medida/ Marking on the dials for water meters in compliance with the MID

